

# 腾跃系列半高玻璃门冷藏立柜 (分体和整体) |



标准型号	整机		分体			
	SV EU M 125 LP SD	SV EU M 188 LP SD	SV EU D/M 170 LR SD	SV EU D/M 188 LR SD	SV EU D/M 250 LR SD	SV EU D/M 375 LR SD
外形尺寸 (L)	1250	1875	1700	1875	2500	3750
外形尺寸 (W)				855		
外形尺寸 (H)			1500			
前高 (H)	600			400		
工作温度 (°C)	肉柜 -1~5		日配 -1~7 / 肉柜 -1~5			
温度等级	3 M1		3 M2/3 M1			
额定电压 (V)		220V				
额定频率 (Hz)		50Hz				
净重 (Kg)	160	220	220	280	320	480
展示面积 (m²)	1.96	2.54	2.15	2.36	3.15	4.73
有效容积 (m³)	0.320	0.480	0.690	0.760	1.010	1.520
能效等级 (EEL)			2 级			

## 产品特点

- 1~5°C 温度，适应各类食品储存
- 现代外观，隐形门框设计，突出产品
- 挤压式多层风幕设计，优化风幕隔热效果
- 高蒸发温度 (-4°C) 降低机组侧冷量需求
- 低前高设计，增加展示面积 (分体式)
- 即插即用、灵活摆放，方便店内促销 (整机式)

## 客户价值


- 能耗 -5~10% (相比上代产品)  
-60% (相比敞开式)
- 分体或整机，客户多种选择
- +20% 储存量
- +10% 展示面积



## 命名规则

SV	LU	D	250	L	P
P: 整机 R: 分体 SD: 推拉玻璃门 高 = 1300mm L: 高 = 1500mm N: 高 = 1700mm					
375	3750mm				
250	2500mm				
210	2100mm				
188	1875mm				
170	1700mm				
D: 日配品柜					
M: 肉柜					
LU: 宽 = 1055mm					
EU: 宽 = 855mm					
XU: 宽 = 755mm					
SV: 开口					
SR: 开口圆弧端头					
SC: 开口环形直角端头					

## 尺寸图

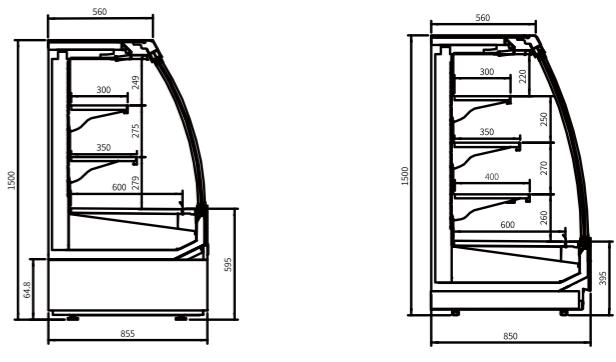

腾跃系列半高玻璃门冷藏立柜