

CGL 博雅系列推拉门服务柜



产品特点

- 透亮曲面玻璃设计，外观简约大气
- 推拉玻璃门方便商品拿取
- 优化照明设计，展示效果更好
- 全新节能设计，能效水平更高
- 型号齐全，可以拼接成为各种形状；种类丰富，覆盖各种应用场景

客户价值

- 大尺寸角柜，拼接方便
- 优化温度性能，节能高效
- 配件丰富适用多种场景



CGL TR	CGL T R 分体推拉服务柜				CGL T P 整机推拉服务柜				CGL T R 分体推拉服务柜角柜
	125	188	250	375	125	188	250	375	EC90
外形尺寸 (L)	1250	1875	2500	3750	1340	1965	2590	3840	1686
外形尺寸 (W)	1178				1686				1686
外形尺寸 (H)	1225				1225				1225
工作温度 (°C)	-2~2				-2~2				3~8
温度等级	3 M1				3 M1				3 S
额定电压 (V)	220V				220V				220V
额定频率 (Hz)	50Hz				50Hz				50Hz
净重 (Kg)	165	225	295	345	190	250	320	370	190
展示面积 (m²)	0.92	1.38	1.84	2.76	1.09	1.50	1.98	2.93	1.43
有效容积 (m³)	0.190	0.285	0.381	0.571	0.190	0.285	0.381	0.571	0.240
能效等级 (EEL)	1 级				1 级				/

配置选项（标配）

- 支腿选项：钣金腿
- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉
- 保护杠可选项：铝合金保护杠
- 蒸发器加热管可选项：无加热管
- 控制器可选项：开利标准冷冻控制器组件 *
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达 *
- 蒸发器可选项：CarrierR404A 蒸发器 *
- 灯可选项：T8 节能一体化 LED 灯 6500K

命名规则

CGL

87

T

R

375

柜体长度

125 1250mm

188 1875mm

250 2500mm

375 3750mm

R: 分体柜


P: 整机

T: 推拉门服务柜

87: 底搁板深度 870mm

CGL: 曲面玻璃服务柜

尺寸图

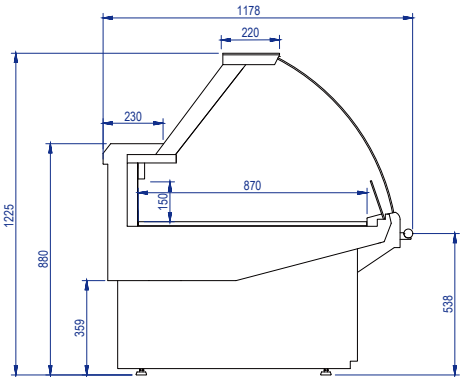

CGL 推拉门服务柜

* 同档位品牌产品可更替，更多选配信息详见 63 页可选项