

SGL 致雅系列推拉门服务柜



产品特点

- 透亮直面玻璃设计，外观简约大气
- 推拉玻璃门方便商品拿取
- 优化照明设计，展示效果更好
- 全新节能设计，能效水平更高
- 型号齐全，可以拼接成为各种形状；种类丰富，覆盖各种应用场景

客户价值


- 大尺寸角柜，拼接方便
- 优化温度性能，节能高效
- 配件丰富适用多种场景

SGL TR	SGL T R 分体推拉服务柜				SGL T P 整机推拉服务柜				SGL T R 分体推拉服务柜角柜
	125	188	250	375	125	188	250	375	REC90
外形尺寸 (L)	1250	1875	2500	3750	1340	1965	2590	3840	1627
外形尺寸 (W)	1178								1627
外形尺寸 (H)	1225								
工作温度 (°C)	-2~2								3~8
温度等级	3 M1								3 S
额定电压 (V)	220V								
额定频率 (Hz)	50Hz								
净重 (Kg)	165	225	295	258	190	250	320	370	190
展示面积 (m²)	0.92	1.38	1.84	2.76	1.09	1.50	1.98	2.93	1.43
有效容积 (m³)	0.190	0.285	0.381	0.571	0.190	0.285	0.381	0.571	0.240
能效等级 (EEL)	1 级								/


配置选项（标配）

- 支腿选项：钣金腿
- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉
- 保护杠选项：铝合金保护杠
- 蒸发器加热管选项：无加热管
- 控制器选项：开利标准冷冻控制器组件 *
- 蒸发风机选项：EBM Q 马达 *
- 蒸发器选项：CarrierR404A 蒸发器 *
- 灯选项：T8 节能一体化 LED 灯 6500K

命名规则

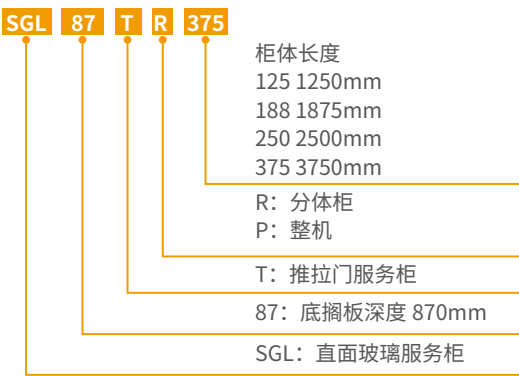

尺寸图

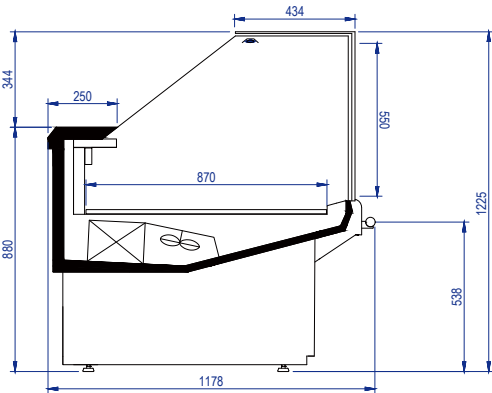

SGL 致雅系列推拉门服务柜

* 同档位品牌产品可更替，更多选配信息详见 63 页可选配项