

# 灵动系列



## 产品特点

- 产品阵容齐全，整机 / 分体可选，敞口 / 玻璃门可选
- 冷藏 2~7 度 冷冻 ≤ -18°C 使用温度，温度分布更加均匀
- 产品成熟，性能可靠
- 冷藏 / 冷冻柜外型一致，提升卖场整体展示效果

## 标准配置

- 左、右玻璃侧板：白色塑料边框普通玻璃
- LED 灯选项：T8 节能款 6500K
- 夜帘选项：透明塑料夜帘
- 搁板选项：四层搁板，不带灯
- 价码条挡条选项：透明 PVC
- 空开 + 漏电保护选项：仅漏电保护器 15mA
- 蒸发风机选项：曼淇威风机
- 接触器选项：良信交流接触器
- 便利店控制器选项：开利标准冷冻控制器

## 可选配置

- 左、右玻璃侧板：白色塑料 / 黑色塑料边框；  
LOWE 玻璃 / 普通玻璃 / 镜子玻璃
- LED 灯选项：T8 节能款 4000K/3000K
- 夜帘选项：缓释布夜帘
- 搁板选项：请参考隔板选型页
- 价码条挡条选项：请参考价码条选型页
- 玻璃门选项：铝合金原色边框 / 黑色边框；  
带防雾膜 / 不带防雾膜
- 空开 + 漏电保护选项：请参考空开选型页
- 不锈钢水盒加热管选项：带一根 PTC 加热管 /  
带两根 PTC 加热管
- 蒸发风机选项：EBM 风机
- 接触器选项：ABB 交流接触器
- 便利店控制器选项：请参考控制器选型页





## 命名规则

LD 12 20 5 ME

M: 中温柜  
ME: 高效  
A: 改进版次  
MB: 带玻璃门中温柜  
LB: 带玻璃门低温柜  
F: 分体柜  
MEX: 60Hz  
5: 470 毫米  
20: 1910 毫米  
09 997 毫米  
19 1310 毫米  
18 1935 毫米  
25 2560 毫米  
LD: 灵动



## 尺寸图

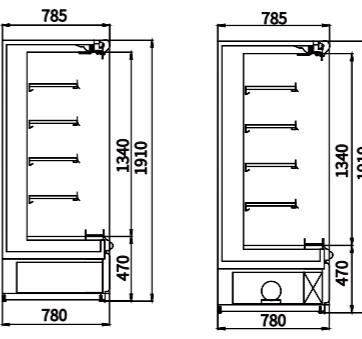

## 产品参数

标准型号	灵动宝宝				灵动贝贝					
	LD-ME(A)	LD-MEX	LD-MF	LD-LBE	LD-MB	LD-LBX	LD-MBX	LD-LBF	LD-MBF	
长 (mm)						1910				
宽 (mm)						805				
高 (mm)	997/1310/1935/2560		935/1250/1875/2500		1350		1310/1935		1350	
额定电压 (V)						220				
额定频率 (Hz)	50	60	50	50	50	60	60	50	50	
制冷温度范围 (°C)	2~7		≤ -18		-2~7		≤ -18		-2~7	
展示面积 (m <sup>2</sup> )	0.43/0.58/0.87/1.16		0.69		0.69/1.04		0.69		0.69/1.04	
有效容积 (m <sup>3</sup> )	1.3/1.67/2.61/3.48		1.09		1.09/1.63		1.09		1.09/1.63	